


**DÄMMUNTERLAGEN | SILENT PLUS** (Integr. Aquastop + Klebeband)

**TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU**

<b>Format</b>	18200 x 1100 mm	
<b>Material</b>	XPS   PET	
<b>Produktstärke</b>	1,6 mm	
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	0,125 kg	
<b>Verlegeart</b>	Rolle	
<b>Paket</b>	<b>Anzahl Rollen</b>	1
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	20 m <sup>2</sup>   2,5 kg
<b>Palette</b>	<b>Anzahl Pakete</b>	24
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	480 m <sup>2</sup>   85,4 kg

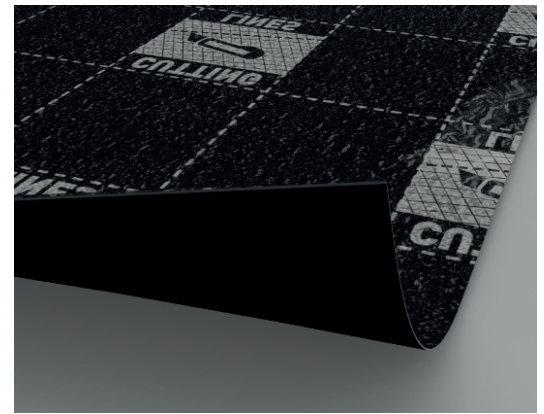

**KENNZEICHNUNG    EINHEIT    DEFINITION    WERT    NORM**

<b>RWS</b>	%	Gehschall	14 %	EN 16354
<b>IS</b>	dB	Trittschall	19 dB	EN 16354
<b>CS</b>	kPa	Druckfestigkeit	60 kPa	EN 16354
<b>CC</b>	kPa	Statische Druckfestigkeit	25 kPa	EN 16354
<b>DL</b>	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
<b>PC</b>	mm	Unebenheitsausgleich	1,1 mm	EN 16354
<b>TR</b>	m <sup>2</sup> k/W	Wärmedurchlasswiderstand	0,050 m <sup>2</sup> k/W	EN 16354
<b>SD Wert</b>	-	-	> 75	EN 16354
<b>Brandverhalten</b>	-	-	Efl	EN 16354



Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

